



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

建材用サッシ用防水テープ

603B・606G・609W


特徴

- ①サッシに使用する止水テープです。
- ②ネジ貫通しても水が漏れないテープです。
- ③耐候性に優れています。

用途

サッシの止水接着用

構造

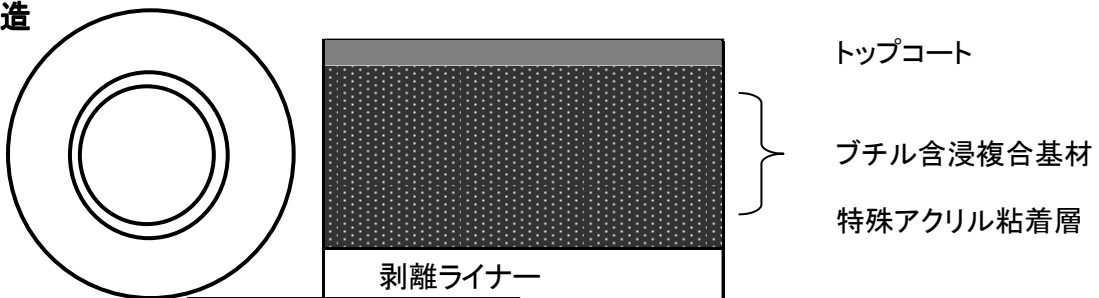

特性

1. 基本特性

製品名	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)	引張強度 (N/25mm)
603B	1.15	13	100
606G	1.15	13	100
609W	1.15	13	100

粘着力試験条件


PET#25裏打ち 被着体:ステンレス
貼り付け後、24時間放置
引張り速度 300mm/min 180度ピール

引張試験条件

JIS Z0237準拠
引張り速度 300mm/min

2. 耐候性特性

JIS A1415 準拠 サンシャインウェザーオメーター
温度 65°C 噴霧 18分間/120分間

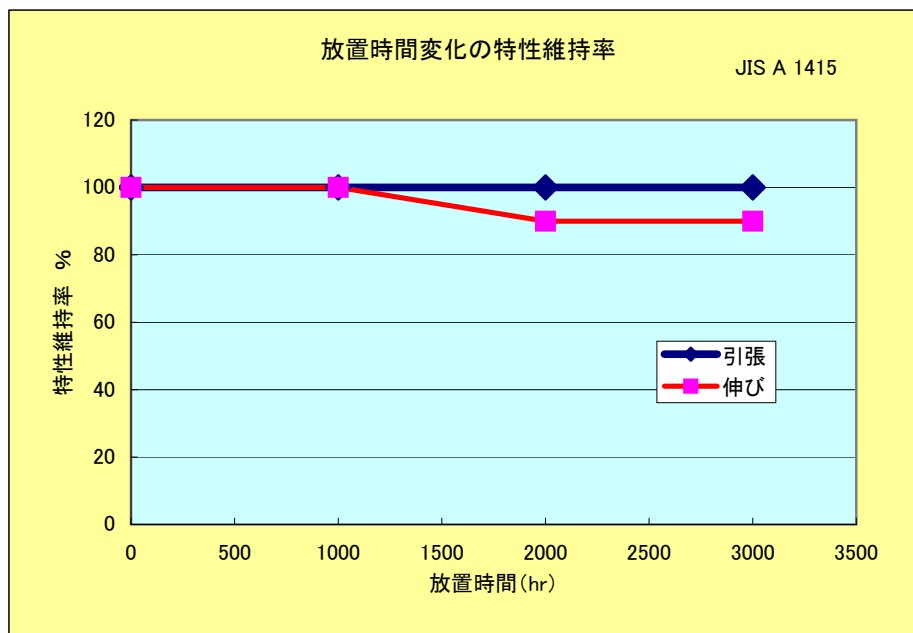

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23°C)下にて行われたデータです。低温(5°C以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30°C以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

2011年8月16日 発行