



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

発泡体基材のスタンダード


特殊発泡体基材両面テープ

241M

- 特徴**
- ①基本的な接着性能を備えた発泡体基材のスタンダード両面テープです。
 - ②金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
 - ③粗面接着性に優れています。
 - ④キッチンパネルなどの接着剤併用工法に使用できます。

用途 ネームプレート、金属板、プラスチック板等の一般接着用
フローリングの固定
車輻外装部品の固定

構造

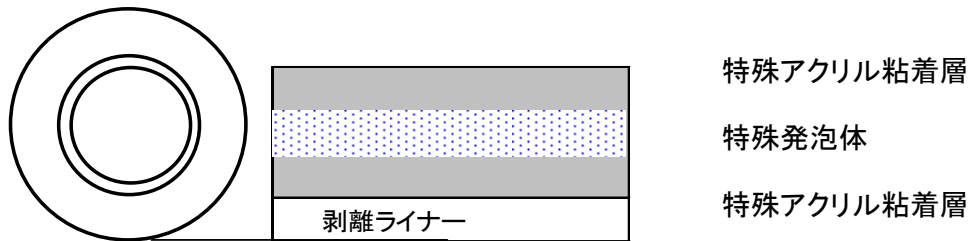

特性

1. 基本特性


製品名	色	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)
241M	白	1	25

試験方法

粘着力


標準状態にて25mm幅に切断した試験体を、被着体(ステンレス)に、
2kgロールにて2往復して貼り合せた後、常温で24時間放置。
引張り速度300mm/分にて、180度剥離強度を測定する。

2. 雰囲気温度違い粘着力

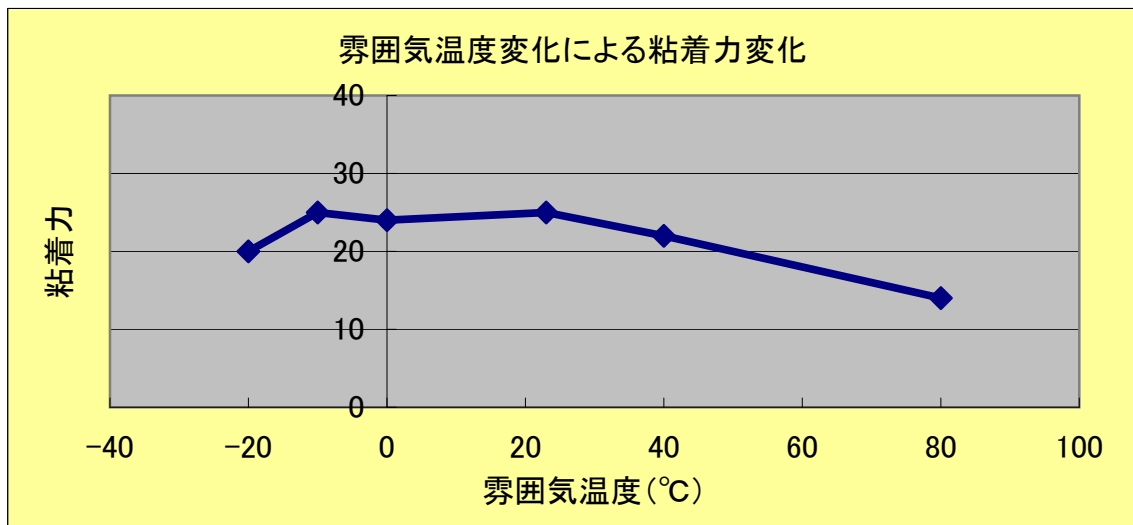

241Mは、通常作業環境(0°Cから40°C)では、高い粘着力があります。

3. 誘電率

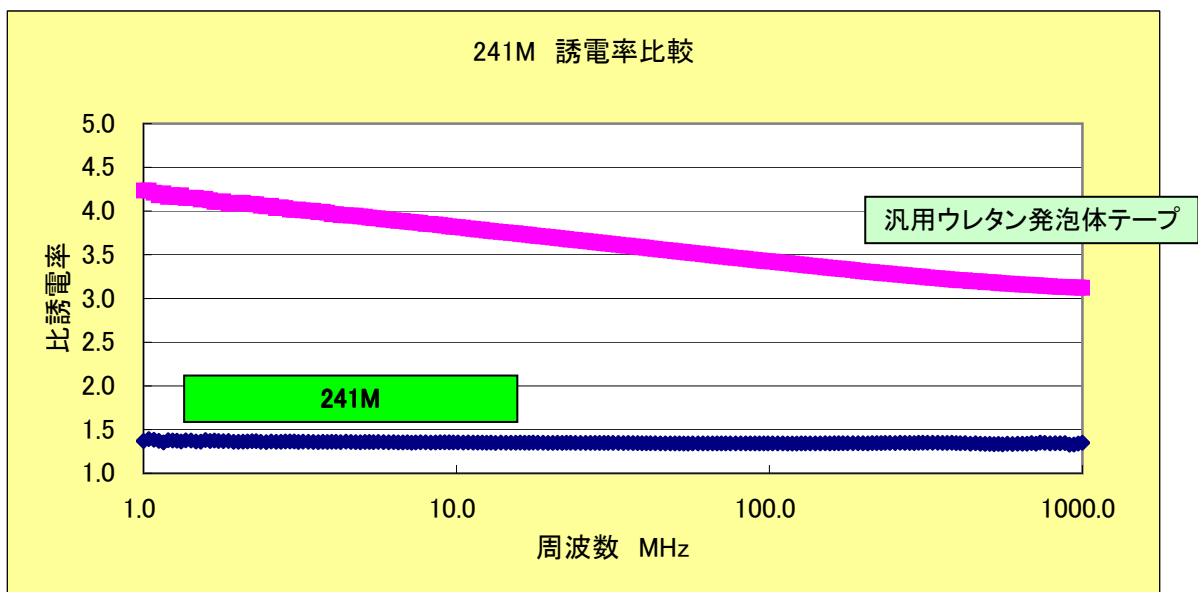

241Mは、他の発泡体テープより低い誘電率を有した発泡体テープです。

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

2011年10月1日 発行