

臨界異物の捕捉


クリーニングテープ 900シリーズ

特徴

- ・接触する気相以外の物質を捕捉
- ・TD(横)方向での直交切れ

用途 ● 光学材料、電子材料の洗浄工程

構造

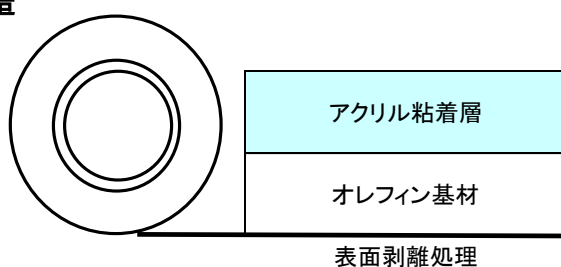

特性 仕様

基材	オレフィン系
基材色	ホワイト
厚み	100 μ m
サイズ	150～1300mm(幅)
	15～30m

物性

粘着力	900Z	<1N/25mm
	900A	<2N/25mm
	900B	2～5N/25mm
	900C	5～8N/25mm
	900ZE	<1N/25mm
	900UE	<1N/25mm

*PET#25裏打ち 被着体: ステンレス
貼り付け後、24時間放置
引張り速度 300mm/min 180度ビール

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下でのデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

2018年10月 発行