



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

低極性面用途両面テープ

不織布基材両面テープ

201TH


特徴

PPやPEなど低極性樹脂に対しての粘着が優れた強粘着タイプの両面テープです。

用途

難粘着部材(ポリプロピレン、ポリエチレン)への粘着用

構造

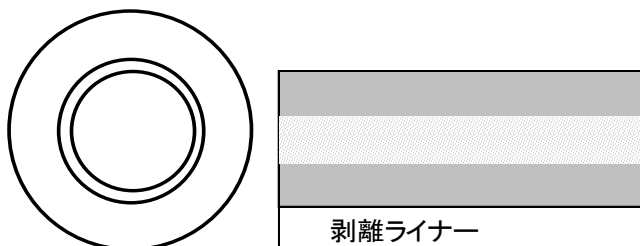

特殊アクリル粘着層

不織布

特殊アクリル粘着層

特性

1. 粘着特性


製品名	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)
201TH	0.13	21

試験条件

PET#25裏打ち
被着体: ステンレス
貼り付け後、24時間放置
引張り速度 300mm/min
180度ピール

2. 高温・低温放置後粘着力変化


所定の温度雰囲気下にて、SUS貼り付け試験体を、2時間放置後、室温にて測定。(試験条件は、1と同様)

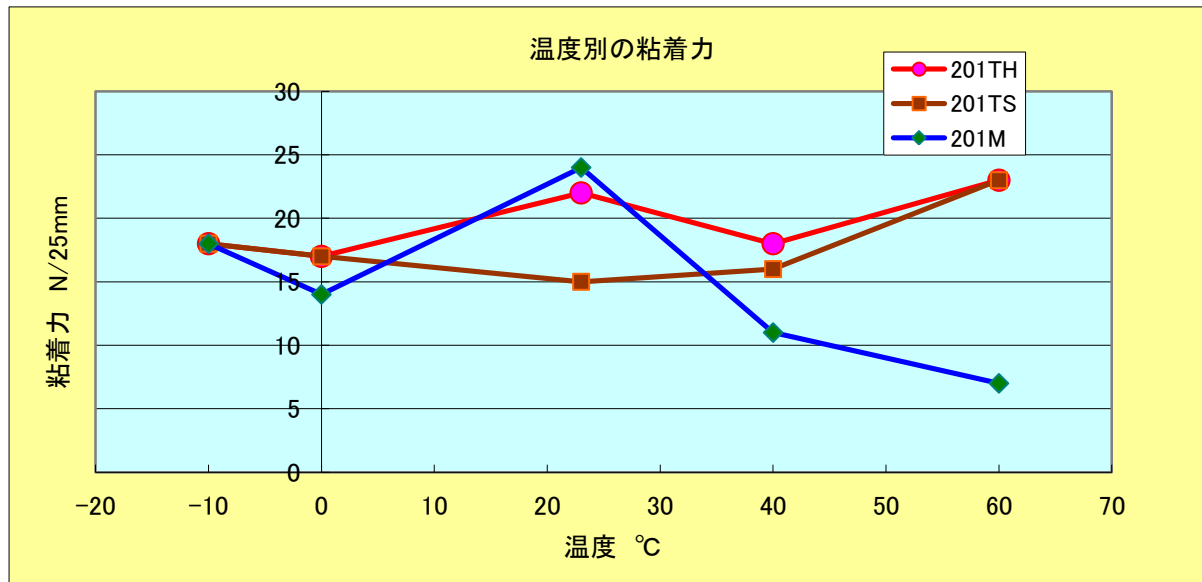

弊社「201TS」に比べて、温度での粘着力変化が少ない特性を持っております。

3. 被着体別粘着力

当社製品および他社製品と粘着力を比較した。(試験条件は、1と同様)

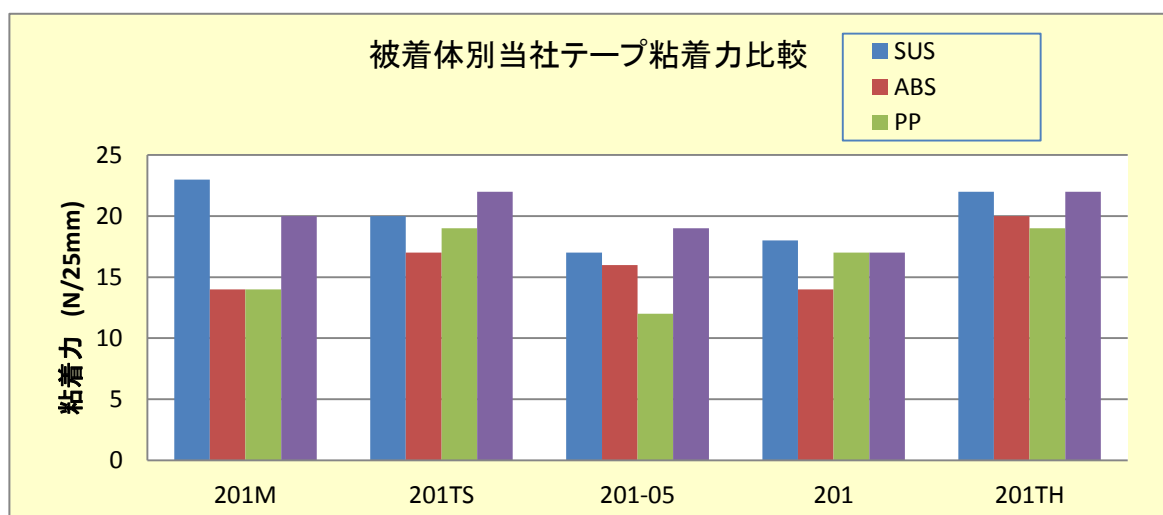

弊社「201TS」に比べて、各被着体に対しても、更に強い粘着力が得られております。

「201TH」は、「201TS」・「201M」と同じように、ご使用できます。

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

2014年6月 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151