


特殊発泡体基材両面テープ

245-Kシリーズ

特徴 特殊発泡体をベースとした両面テープ
柔軟性、防水性、耐候性に優れる
従来の245シリーズに比べ扱いやすく、作業性に優れる

用途 洗面台、化粧台などの部材固定

構成

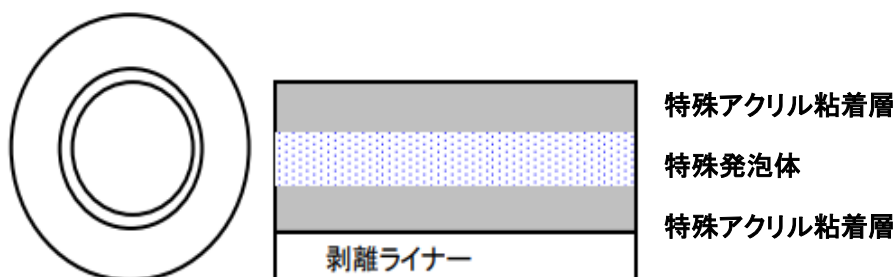

基本特性

製品名	色	厚み mm	粘着力 N/25mm	伸び率 %	破断強度 N/10mm	せん断 N/10mm
245-2K	白	2	18.5※	290	35.8	48.6
245-5K	白	5	19.3※	185	29.6	16.2

※特殊発泡体の材料破壊

裏打ち材 PET25 μ m





引張速度 300mm/min

引張角度 90度

測定温度 23℃

貼り合わせた後、1時間後の測定値

245-Kシリーズの比較データ

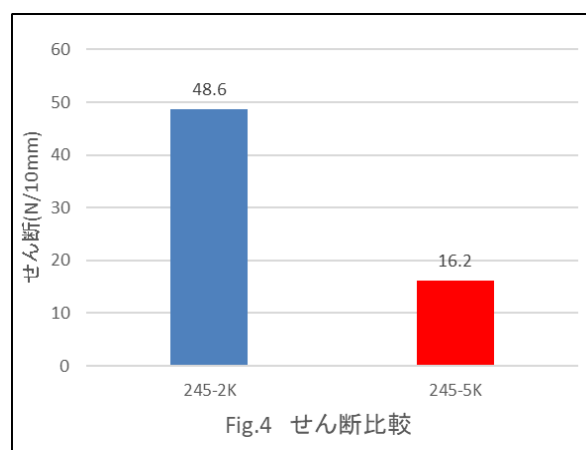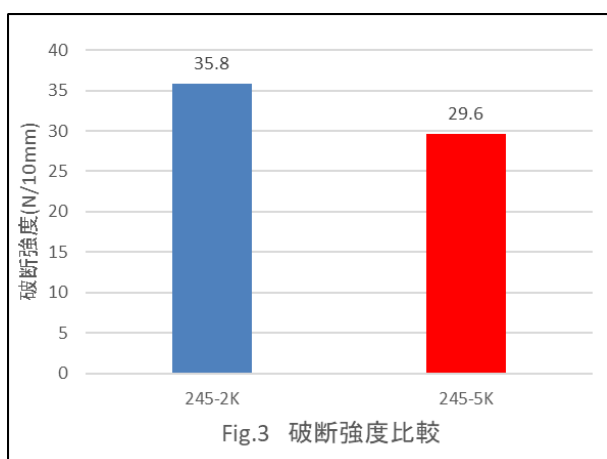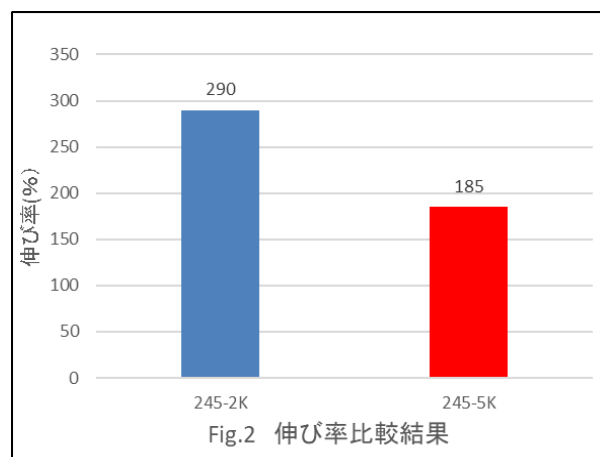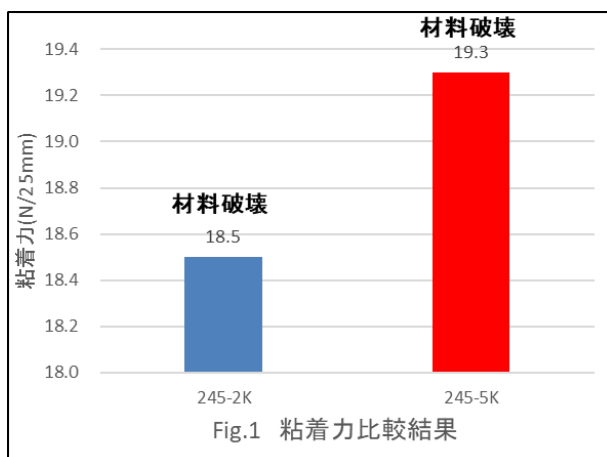

ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。

但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。

したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。

ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

改訂: 2024年7月1日