



#1 Coating Technology in The World  
Molecule Gradient Layer (MGL)<sup>TM</sup> Technology

高強度発泡基材粘着テープ

特殊発泡体基材両面テープ

221B


#### 特徴

- ①基本的な接着性能を備えた発泡体基材両面テープです。
- ②基材強度良好

#### 用途

巾木など建築内装造作部材の固定

#### 構造

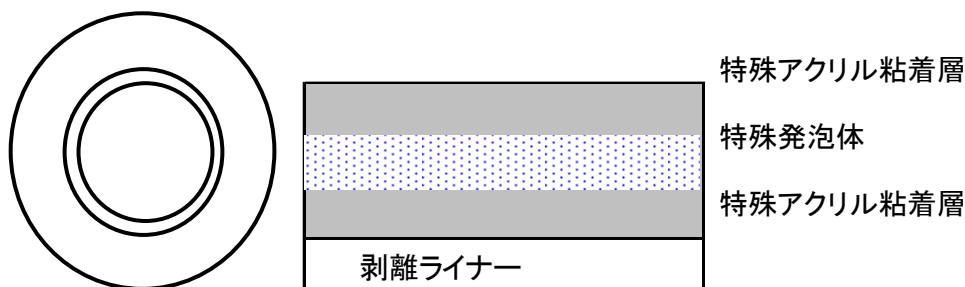

#### 特性


| 製品名  | 厚み<br>(mm) | 粘着力<br>(N/25mm) |
|------|------------|-----------------|
| 221B | 1          | 25              |

#### 試験方法

##### 粘着力

標準状態にて25mm幅に切断した試験体を、被着体(ステンレス)に、  
2kgロールにて2往復して貼り合せた後、常温で24時間放置。  
引張り速度300mm/分にて、180度剥離強度を測定する。

## 温度別粘着力

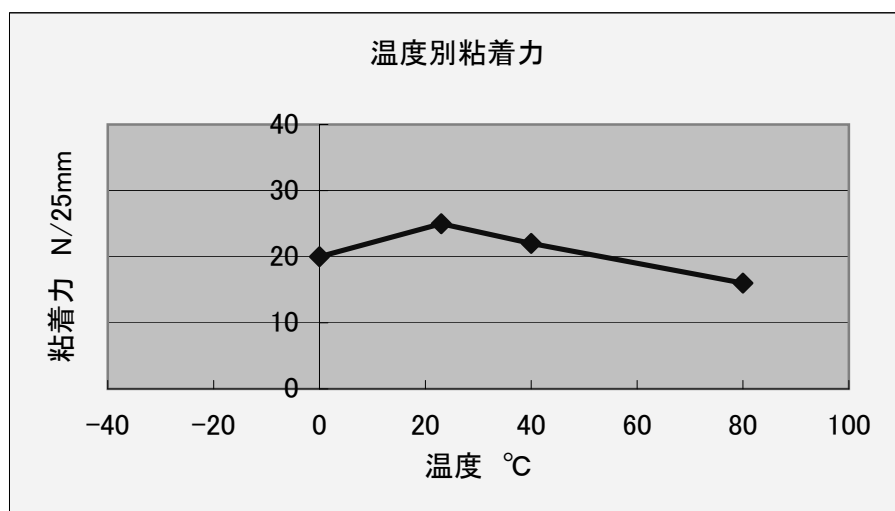

### 粘着力

標準状態にて25mm幅に切断した試験体を、被着体(ステンレス)に、2kgロールにて2往復して貼り合せた後、常温で24時間放置。所定温度に2時間以上放置後、室温に取り出し、30分以内にて引張り速度300mm/分にて、180度剥離強度を測定する。

### ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

TEL 04-2944-5151

### 保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

2013年5月30日 発行