

MGSiH


構造

シリコーンゲルをベースとした光学用両面テープです。

特徴

- (1)可視光透過率が優れている
- (2)透明性が高い

構成

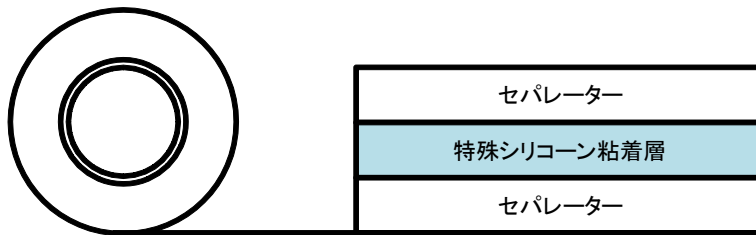

基本特性

製品名	厚み (μm)	粘着力(N/25mm)				全光線透過率 (%)	HAZE (%)	屈折率 (-)
		SUS	Glass	PET	PC			
MGSiH5	50	10.5	8.5	6.5	7.5	92	1.0	1.41
MGSiH10	100	10.8	8.7	7.3	8.5	92	1.0	1.41
MGSiH17.5	175	11.0	9.5	7.8	8.7	92	1.0	1.41
MGSiH25	250	11.5	9.8	8.0	9.2	92	1.0	1.41
MGSiH100	1000	17.5	14.5	10.2	14.6	92	1.0	1.41

*MGSiH100はロールではなく、シート(最大500mm×500mm)でのご提供になります。

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管条件により特性劣化を起こすことがあります。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

改訂: 2024年8月9日

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
Tel 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>