



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

強い粘着力による、信頼ある薄膜固定テープ

分子勾配膜®両面テープ

200A 5


特徴

- ①薄くて高い粘着力
- ②金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
- ③極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群
- ④優れた追従性・対反発性に優れます。

用途

- ・携帯電話などモバイル製品部材固定
- 液晶部品固定
- 銘板固定
- デジカメ鏡筒内部の部品固定

構造

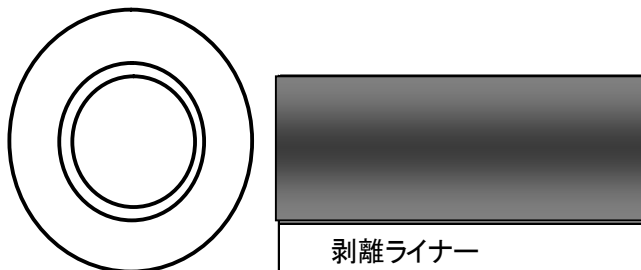

特殊構造アクリル粘着層
テープ厚み: 0.005mm

特性

1. 粘着特性

製品名	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)
200A5	0.005	5

被着体: SUS
試験片サイズ: 25mm幅
圧着: 2kgロール 2往復
試験方法: 速度300mm/min 180剥離

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上 厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地

2013年6月 発行