

強い粘着力による、信頼ある固定テープ

防水用分子勾配膜<sup>®</sup>両面テープ

## 300Z シリーズ


### 特徴

- ①高い粘着力
- ②金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
- ③極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群
- ④追従性・対反発性に優れます
- ⑤高温化でも優れた粘着力
- ⑥UV塗装面、高分子ポリエチレン等の難接着面にも高い接着性
- ⑦室内空気汚染のガイドライン(厚生労働省)で定めた、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどのVOC指定13物質を構成材料不使用
- ⑧優れた止水性

### 用途

- ・携帯電話などモバイル製品部材固定
  - 液晶部品防水固定
  - タッチパネル防水・固定
  - 銘板固定
  - デジカメ鏡筒内部の部品固定
  - プリンター内部材(転写ベルト、位置原点テープなど)固定

### 構成

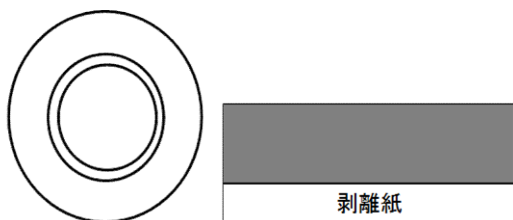

特殊アクリル粘着層(分子勾配層)

### 特性

一般特性/粘着特性(常態粘着力) 測定条件(JIS Z0237準拠)・その他の特性

| 製品名         | 厚み (μm) | 色   | 粘着力 (N/25mm) |
|-------------|---------|-----|--------------|
| 300Z600B/W  | 600     | 黒/白 | 46           |
| 300Z800B/W  | 800     | 黒/白 | 46           |
| 300Z1000B/W | 1000    | 黒/白 | 46           |

| 条件・単位                       | 300Z シリーズ                   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 防水性<br>JIS C 0920<br>IPX7準拠 | 水深1m<br>1h放置後の浸水の有無<br>浸水なし |

### ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。

但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。

したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。

ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。