


内装部材固定用両面接着テープ用分子勾配膜

954 シリーズ

®分子勾配膜とは


分子のグラデーションによって従来の概念を変えた画期的な両面テープ。薄く、強粘着、高耐熱性、優れた打ち抜き特性、耐ブロッキング性を持つ

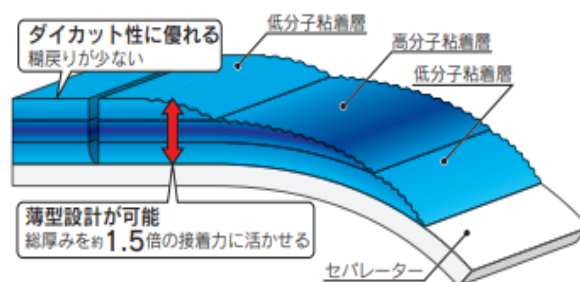


特徴

- ・初期タックが大変優れた強粘着タイプの両面テープです。
- ・難接着体であるUV塗装面やPE・PPへの部品固定可能です。
- ・発泡体などの反発性を抑え、曲面追従性に優れています。
- ・厚生労働省の指針で指定のあったVOC13物質に配慮した生産を行っております。


構造

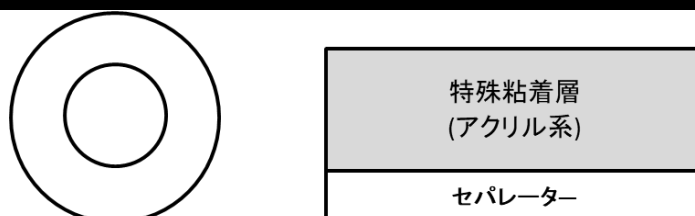

用途

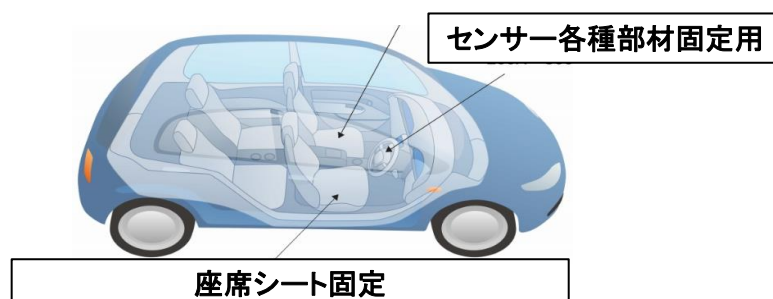

特性						
項目	単位	分子勾配膜強粘着両面テープ				条件
製品名	—	954-3	954-5	954-8	954-10	
厚み	(mm)	0.03	0.05	0.08	0.1	JIS Z0237に準拠
粘着力	(N/25mm)	9	17	19	21	
保持力	(mm)	<2	<2	<2	<2	JIS Z0237に準拠に準拠 (荷重1kg)
耐熱保持力	(℃)	150 ↑	150 ↑	150 ↑	150 ↑	荷重500g、1℃/5min.加熱

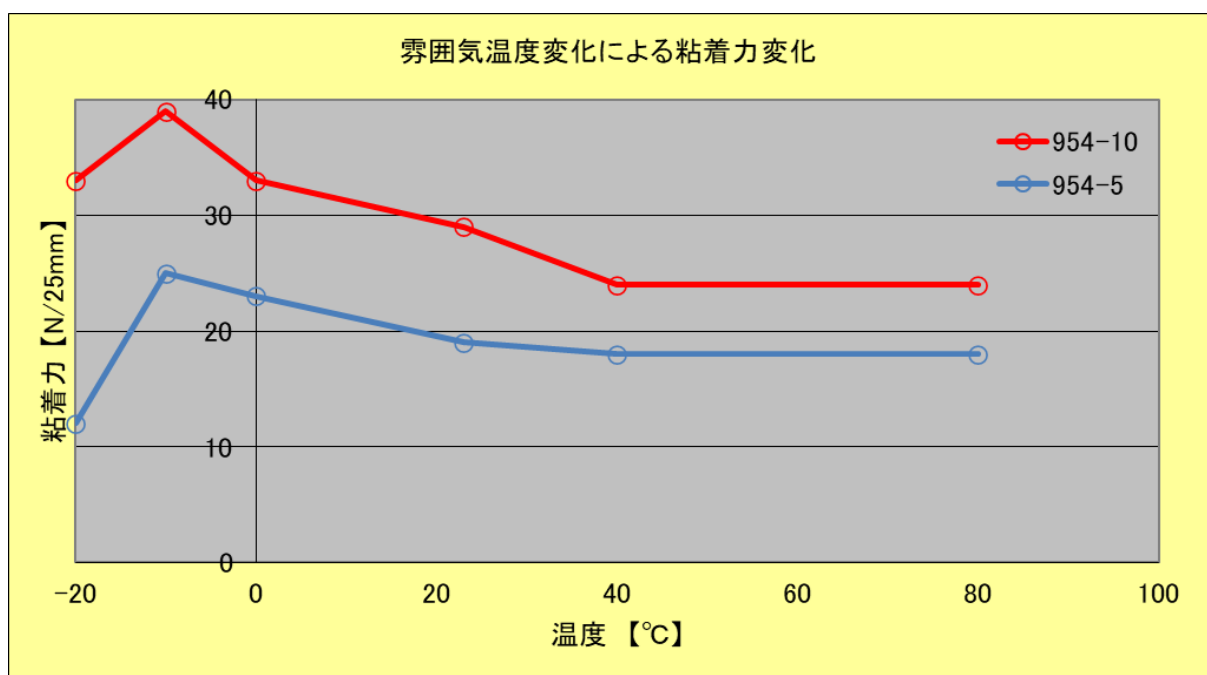

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

2022年10月18日 発行