KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)™ Technology

環境対応バイオマスウレタンフィルム片面テープ

132H（仮）

特徴

①バイオマス率約50%のウレタンフィルムを基材にした片面テープ
②再剥離性に優れた粘着テープ
③環境に配慮したバイオマスウレタンフィルムや無溶剤型粘着剤を使用

用途

各種部材の固定、仮固定

構造

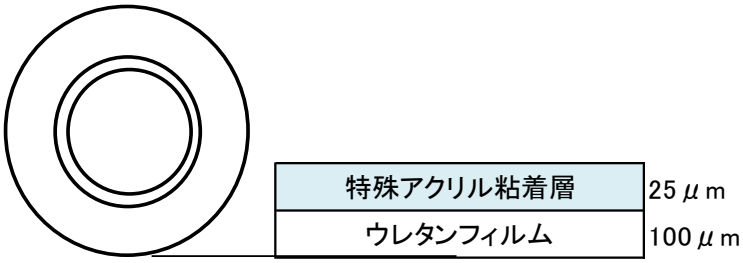

特性

一般特性

製品名	厚み（μm）	粘着力(N/25mm) SUS	硬度	伸び率（%）	基材のバイオマス率（%）
132H（仮）	125	7	94	400	50

粘着力：条件　被着体　SUS　引張速度　300mm/min　引張角度　180度
貼り合わせ後、24時間後の測定値　測定温度　23℃

硬度・伸び率：条件　JIS K 7311

ご使用上の注意

●技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

●上記測定は、室温（23℃）下にて行われたデータです。低温（5℃以下）の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

●必ず箱に入れて保管してください。

●保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上　湿度50%以上厳禁）にさらさないでください。

2022年1月28日　発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: https://www.kgk-tape.co.jp/