

태양광 등으로 부터 복사열을 차단

단열 시트

특징


특수처리에 의한 태양광으로부터 열을 차단 합니다.

- 여름철 더위 대책 단열시트가 강렬한 햇 빛을 차단
- 겨울철 방한 대책 단열시트가 따뜻한 열을 외부로 달아나지 않도록 합니다

용도

일사 등 복사열에 의한 실내 온도의 상승대책
공장 내의 단열·보냉 커튼
실내의 열이 외부로 달아나지 않도록 단열 커튼

구조

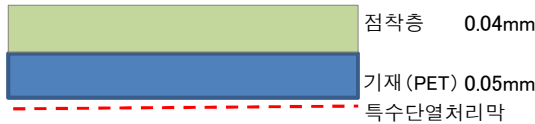


특성

사양 기재 폴리에스테르 수지

물성

품명	품번	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
단열시트	119	0.13	25

*PET#25 배면타발 피착체: 스텐레스
접합 후, 24시간 방치
인장 속도 300mm/min 180도 Peel

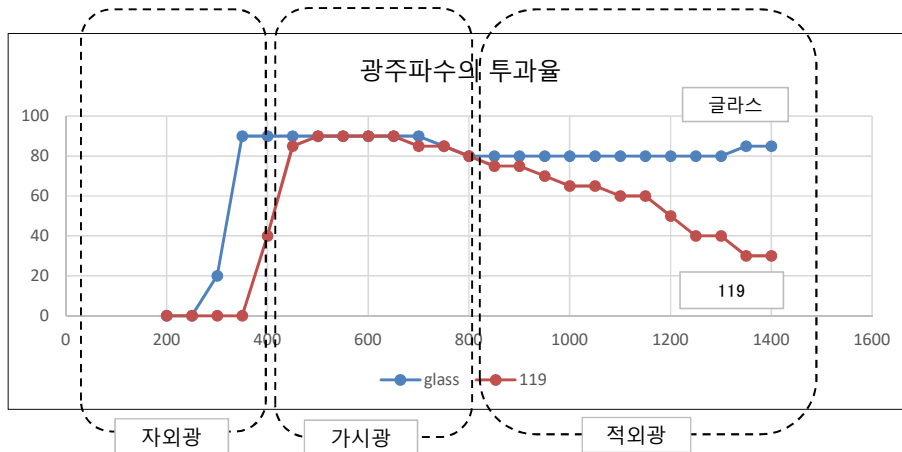

단열 시트에 의한 태양광의 열선부(적외광)를 차단 할 수 있습니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

2018년11월 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
Tel. 04-2944-5151