

임계이물의 포착


클리닝 테이프

특징

- 접촉하는 기상 이외의 물질을 포착
- TD(횡)방향으로 직교 절단

용도 ● 광학재료, 전자재료의 세정공정

구성

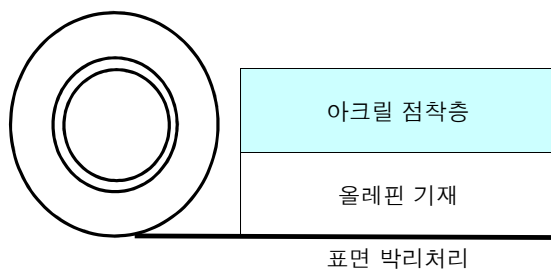

특성

사양

기재	올레핀 계
기재 색	화이트
두께	100 μ m
사이즈	150~1300mm(폭) 15~30m

물성

점착력	900Z	<1N/25mm
	900A	<2N/25mm
	900B	2~5N/25mm
	900C	5~8N/25mm
	900ZE	<1N/25mm
	900UE	<1N/25mm

*PET#25 배면타발 피착체: 스텐레스
접합 후, 24시간 방치
인장속도 300mm/min 180도 Peel

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

2018年10月 発行