

메커니컬 테이프

특징 얇지만 강한 접착성을 보유한 테이프 입니다.

용도 전자부품 등의 고정용

구조

점착층



 아크릴 계 점착층

특성 접착성분과 메커니컬 성분이 입체적으로 접합한 테이프 입니다.
얇지만 강한 접착성을 보유한 테이프 입니다.

제품명	점착력 (N/25mm)	보유력 (mm)	두께 (mm)
메커니컬 테이프	24	0.5	0.08

시험조건 시험방법 JIS Z0237
보유력 하중X시간 10N X 6hr

독특한 성분 접합이 새로운 특성을 만들어내었습니다.

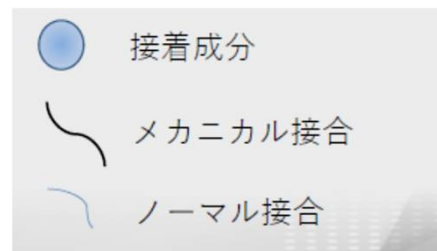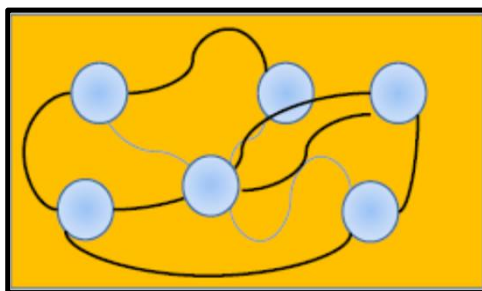

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다. 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다. 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다. 사용 전에 이 제품이 사용용도・환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
 - 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
 - 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘을 선택하여주십시오.
- 특히 고온고습 하(온도30℃이상 습도50%이상 금지)노출되지 않도록 하여 주십시오. 共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
- 2017年3月1日 発行