



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

건재용 샷시용 방수 테이프

603B ▪ 606G ▪ 609W



특징

- ①샷시에 사용하는 방수 테이프 입니다.
- ②나사를 관통하여도 물이 흘러 나오지 않는 테이프 입니다.
- ③내후성이 우수 합니다.

용도

샷시의 방수 접착용

구조

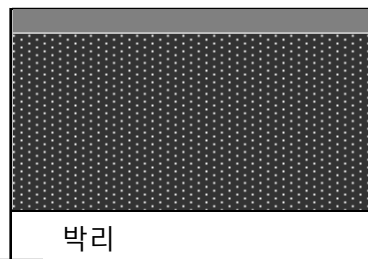

탑 코드

부틸 함침 복합 기재

특수 아크릴 점착층

특성

1. 기본특성

제품명	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)	인장강 (N/25mm)
603B	1.15	13	100
606G	1.15	13	100
609W	1.15	13	100

점착력 시험조건

PET#25 보강재 피착체 : 스텐레스
접합 후 24시간 방치
인장속도 300mm/min 180도 Peel


인장시험 조건

JIS Z0237준거
인장속도 300mm/min

2. 내후성 특성

JIS A1415 준거 썬샤인 웨더 미터

온도 65°C 분무 18분간/120분간

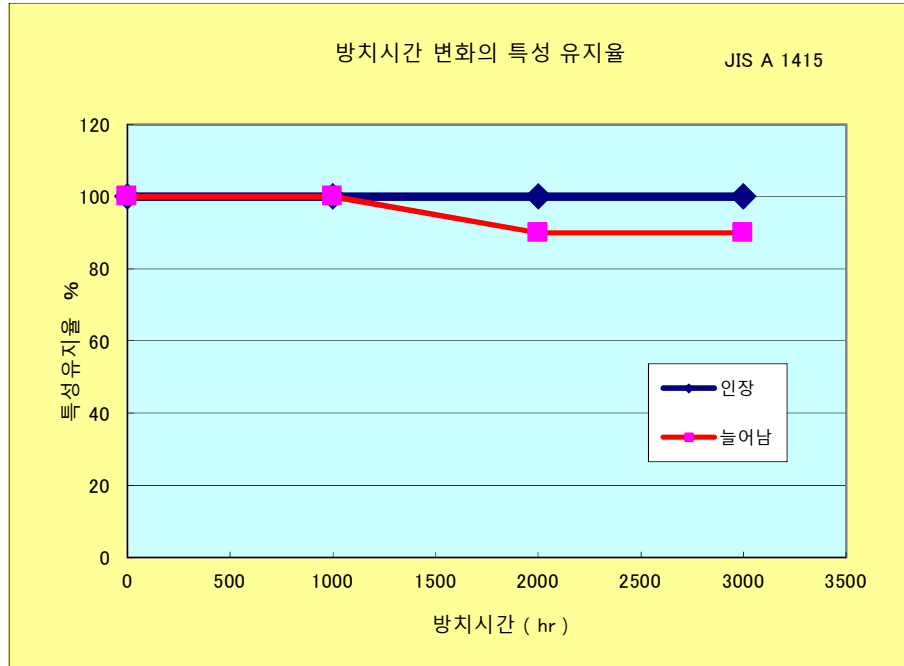

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23°C) 하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5°C이하)의 경우 점착력은 급격히 저하될 수 있습니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30°C이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

2011年8月16日 発行

공동기연화학

〒359-0011

사이타마현 도코로자와 시

미나미나가이 940번지

Tel.04-2944-5151/Fax.04-2944-1396

URL.<http://www.kgk-tape.co.jp/>