

건재용 샷시용 방수 테이프

603B - 606G - 609W


특징

- ①샷시에 사용하는 방수 테이프 입니다.
- ②나사가 관통하여도 물이 세지 않습니다.
- ③내후성이 우수합니다.

용도

샷시의 방수 접착용

구조

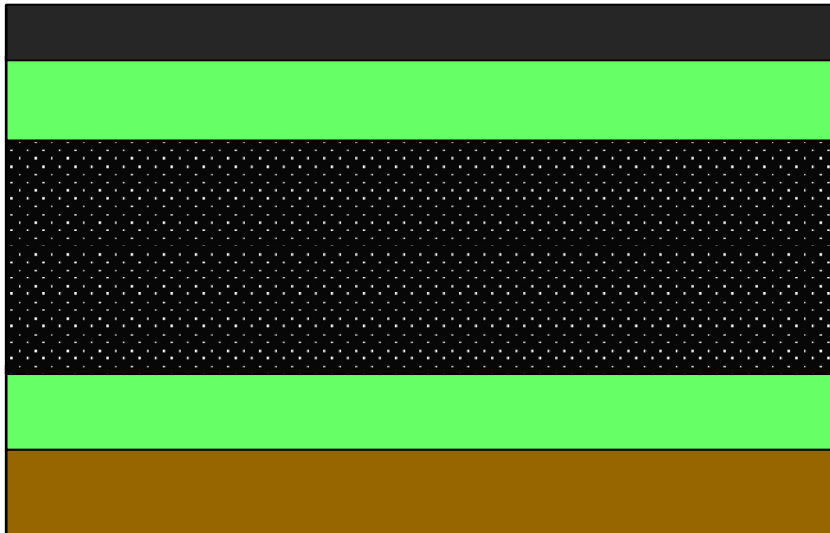

탑 코트

아크릴 점착층

부틸고무 함침 부직포 층

아크릴 점착층

실리콘 이형처리 부착 이형지

특성

기본특성

제품명	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)	인장강도 (N/25mm)
603B	1.15	13	100
606G	1.15	13	100
609W	1.15	13	100

점착력 시험조건

PET#25배면타발 피착체:스텐레스

접합 후, 24시간 방치


인장속도 300mm/min 180도 Peel

인장 시험조건

JIS Z0237준거

인장속도 300mm/min

내후성 특성

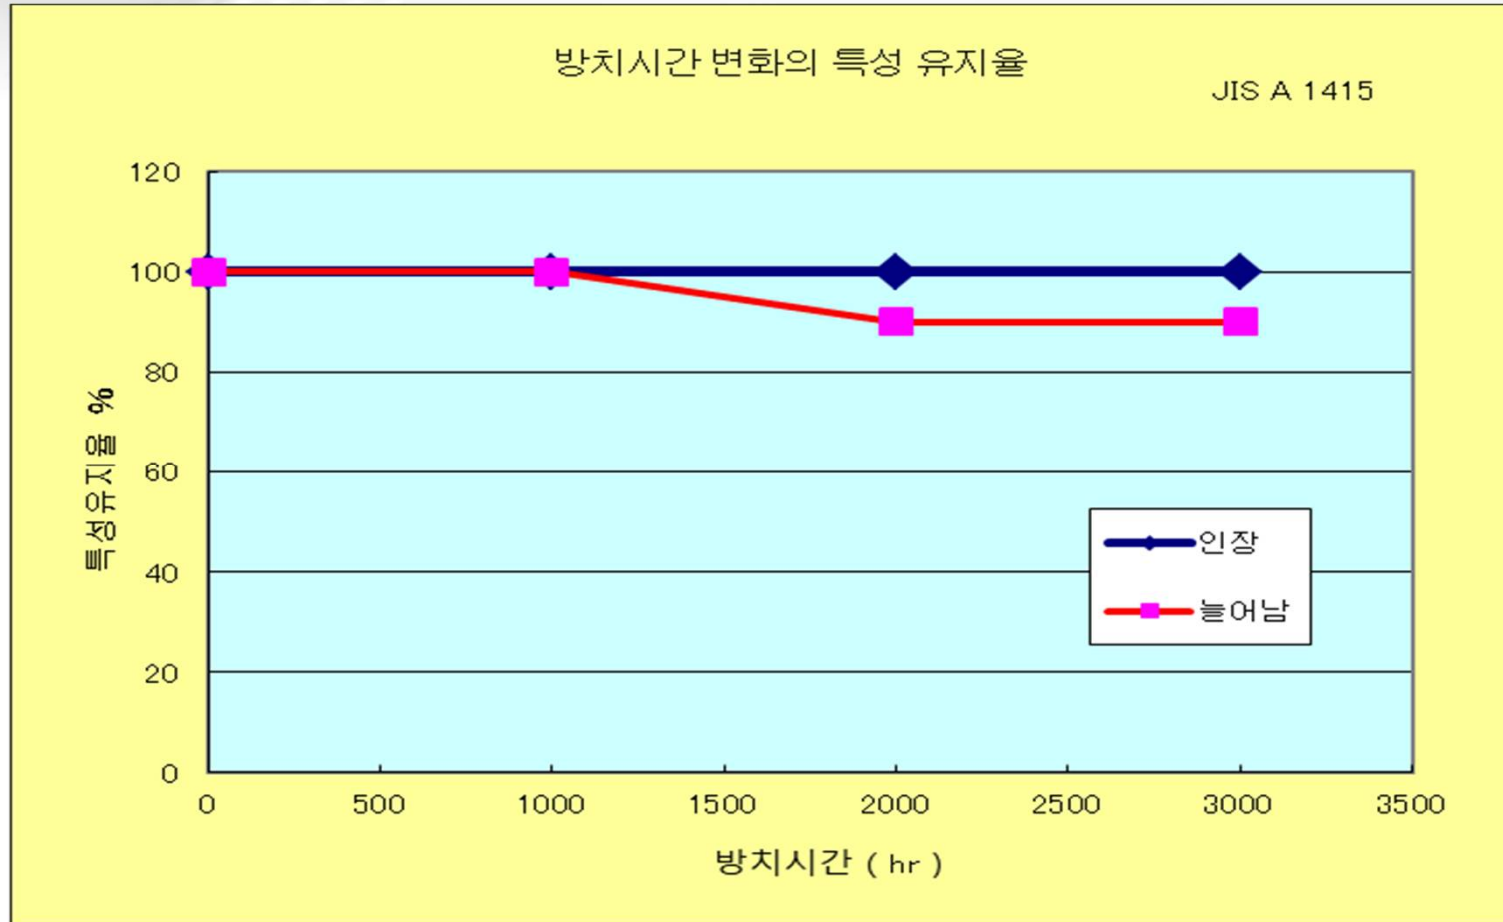

시험조건

JIS A1415 준거 썬샤인 웨이저 메타

온도 65°C 스프레이 18분간/120분간

603B은 내후성이 우수한 재료 입니다.

마지막으로 End of presentation

기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측 값을 기준으로 작성되었습니다. 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.

따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다. 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

User is responsible for determining whether the KGK product is fit for a particular purpose and suitable for user's method of application. Please remember that many factors can affect the use and performance of a KGK product in a particular application. The materials to be bonded with the product, the surface preparation of those materials, the product selected for use, the conditions in which the product is used, and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform are among the many factors that can affect the use and performance of a KGK product. Given the variety of factors that can affect the use and performance of a KGK product, some of which are uniquely within the user's knowledge and control, It is essential that the user evaluate the KGK product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. KGK make no warranties on above data.

KGK chemical CO.,LTD
940 Minaminagai Tokorozawa-City saitama-Pref
359-0011 Japan
Tel : +81 4 2944 5151
Mail : postbox@kgk-tape.co.jp
URL : <http://www.kgk-tape.co.jp/>

