



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

방수기밀 테이프

E P D M발포체 기재 단면 테이프

Cell Seal 시리즈


특징

- ① 합성고무 EPDM발포체 기재의 단면 테이프 입니다.
- ② 금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 양호한 성능을 발휘 함
- ③ 특수구조(특허)를 하고 있어 손으로 자르는 성능이 우수합니다.

용도

주택·건재
주택의 기밀 Seal
차량
도어미러
리어 콘비네이션 램프
도어 트림
웨더 스트립

구조

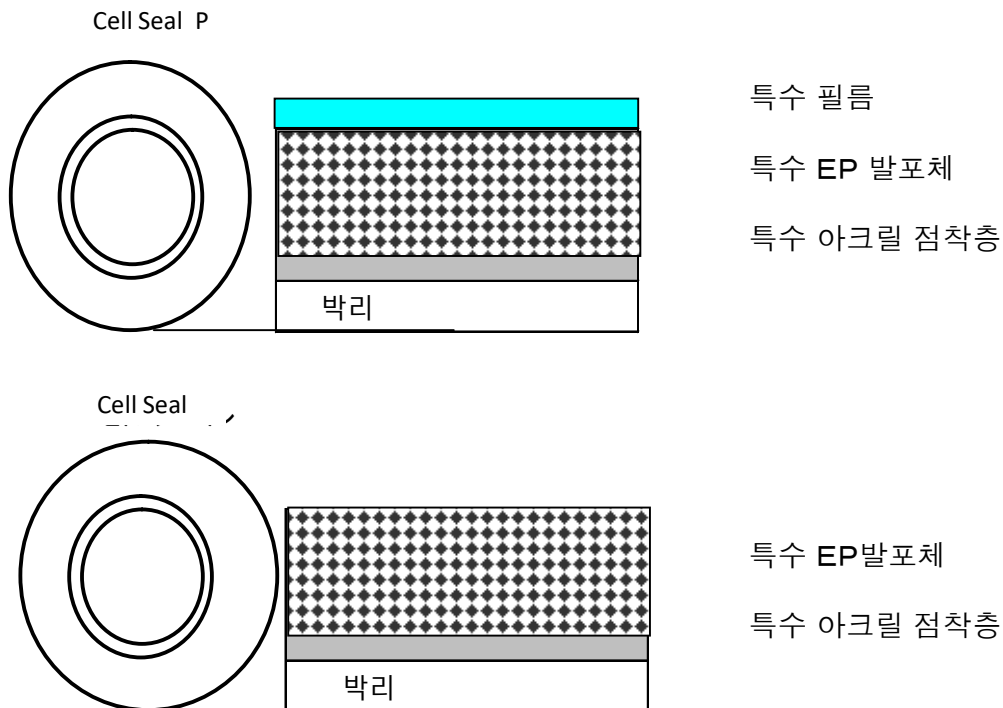

특성

1. 기본특성

제품명	색상	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
셀셀 P	흑색	3	10
		5	
		10	

제품명	색상	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
셀셀	흑색	3	10
		5	
		10	

시험방법

점착력


표준상태로 25mm폭으로 절단한 시험체를 피착체(스텐레스)에 2kg 롤로 2회 왕복하여 접합 후, 상온에서 24시간 방치.
인장속도 300mm/분으로 180도 박리강도를 측정 함.

2. 그 외의 특성

· 압축영구변형률

시험방법 JIS K6262

시험조건 100°CX22시간

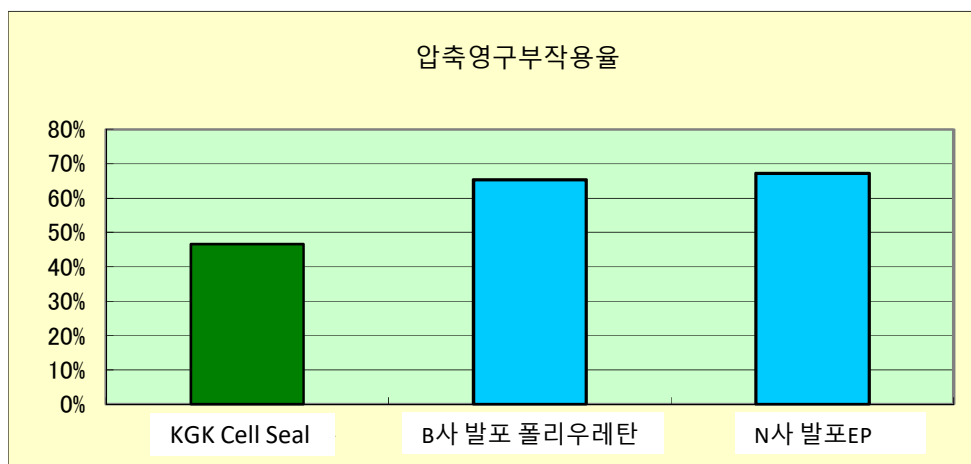

Cell Seal은 가열영구잔류변형률이 적은 발포체 테이프로 확인.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다.저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

Issued 1/13

공동기연화학

〒359-0011

사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지

Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396

URL.<https://www.kgk-tape.co.jp/>