

강력한 점착력으로 신뢰 할 수 있는 고정 테이프
방수용 분자구배막® 양면 테이프

300Z 시리즈


특징

- ①높은 점착력
- ②금속 뿐만 아니라 각 종 수지에도 뛰어나 성능 발휘
- ③극세나 극소 형상의 타발가공성이 뛰어나
- ④추종성·내발반성에 우수합니다
- ⑤고온에도 우수한 점착력
- ⑥UV도장면, 고분자 폴리에틸렌 등의 난접착면에도 높은 점착성
- ⑦실내공기오염 가이드라인(후생노동성)이 지정한 포름알데히드, 알세톤알데히드, 톨루엔 등 VOC지정 13물질을 구성하는 재료를 사용하지 않음
- ⑧우수한 방수성

용도

- 휴대폰 등 모바일 제품의 부재 고정
 - 액정부품의 방수고정
 - 터치패널 방수·고정
 - 명판고정
 - 디지털카메라 경통내부 부품고정
 - 프린트 내 부재(전사벨트, 위치원점 테이프 등)고정

구성

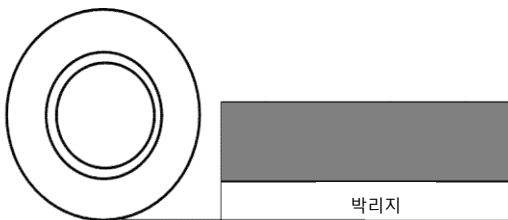

특수 아크릴 점착층(분자구배막층)

특성

일반특성/점착특성(상대 점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)·그 외의 특성

제품명	두께 (μm)	색상	점착력 (N/25mm)
300Z600B/W	600	흑/백	46
300Z800B/W	800	흑/백	46
300Z1000B/W	1000	흑/백	46

조건·단위	300Z 시리즈
방수성 JIS C 0920 IPX7준거	수심 1m 1h방치 후 침수 유무 침수없음

사용 상의 주의

●기술자료는 모두 공동기원화학주의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.

단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.

따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.

사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.