

강력한 점착력에 의한 신뢰성 있는 박막고정 테이프

분자구배막®양면 테이프

**200A 10**


## 특징

- ①얇고 높은 점착력
- ②금속 뿐 아니라 각종 수지에도 좋은 성능을 발휘
- ③극세나 극소형상의 타발가공성이 뛰어남
- ④우수한 추종성·내반발성이 우수합니다.

## 용도

- 휴대전화 등 모바일 제품부재 고정
- 액정부품고정
- 명판고정
- 디지털 카메라 경통 내부의 부품고정

## 構造

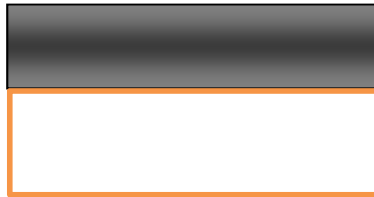

특수구조 아크릴 점착층

이형지

## 特性

| 제품명    | 두께<br>(mm) | 점착력<br>(N/25mm) |
|--------|------------|-----------------|
| 200A10 | 0.01       | 8               |

피착체 : SUS  
시험편 사이즈 : 25mm폭  
압착 : 2kg롤 2회 왕복  
시험방법 : 속도 300mm/min 180박리

## 사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.  
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.  
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.  
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃) 하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

## 보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.  
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

2018년12월 発行

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地