



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

강력한 점착력에 의한 신뢰 할수 있는 고정 테이프
방수용 후막 분자구배막®양면 테이프

300Z Series


특징

- ①발포체 기재를 사용하지 않으므로, 기포에 의한 침수 염려가 없이 방수성이 우수함
- ②내충격성에 우수함
- ③금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 좋은 성능을 발휘
- ④고분자 폴리에틸렌 등의 난접착면에도 높은 접착성
- ⑤추종성·내반발성이 우수함
- ⑥고온화에도 우수한 접착력
- ⑦중간에 딱딱한 고분자점착층을 사용하여 타발가공성이 우수함
- ⑧실내공기오염 가이드라인(후생노동성)지정 포름알데히드·아세트알데히드·톨루엔 등 VOC지정 13물질을 구성재료로 사용하지 않음

용도

- 휴대전화 등 모바일 제품부재 고정
- 액정부품 방수 고정
- 터치 패널 방수·고정
- 명판고정
- 디지털 카메라 경도내부의 부품고정
- 프린터 내부재(전사라벨, 위치원점 테이프 등)고정

구성

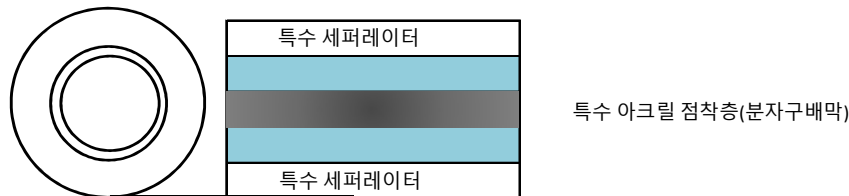

특성

일반특성/점착특성(상태점착력) 측정조건(JIS Z0237 준거)· 그 외 특성

Products	Color	Thickness (μ m)	Peel adhesive(N/25mm) SUS	조건·단위		300Z Seris
300Z400B	흑색	400	40	방수성 JIS C 0920 IPX7준거	수심2m 1h방치 후 침수 유무	침수없음
300Z400W	백색					
300Z500B	흑색	500	42			
300Z500W	백색					

※300Z500B/W는 시트 공급으로 됩니다.

※제품문의는 당사 영업(TEL:04-2944-5151 FAX:04-2944-1396 Mail:info@kgk-tape.co.jp)으로 연락을 주십시오

【사용 상의 주의】

기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다. 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.

따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.

사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.