

거친면 접착용 양면 테이프

부직포 기재 양면 테이프

207


특징

- ① 여러 피착체에 높은 접착성을 지닌 양면 테이프입니다.
- ② 거친면이나 굴곡이 심한 피착체의 접착용

용도

가전·OA기기명판

구조



특수 아크릴 점착층

부직포

특수 아크릴 점착층

특성

1. 기본특성

제품명	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
207	0.25	14


*PET#25배면타발 피착체 : 스테인레스
접합 후, 24시간 방치
인장속도 300mm/min 180도 Peel

2. 분위기 온도 차의 점착력

시험조건

25mm폭으로 자른 시험체를 피착체(SUS)에 접합하여 2kg롤러로 2회 왕복 압착하여

소정의 온도에서 1시간방치 후 20분 이내에 실온 하에서 300mm/분의 속도로 180도 박리강도를 측정 함.

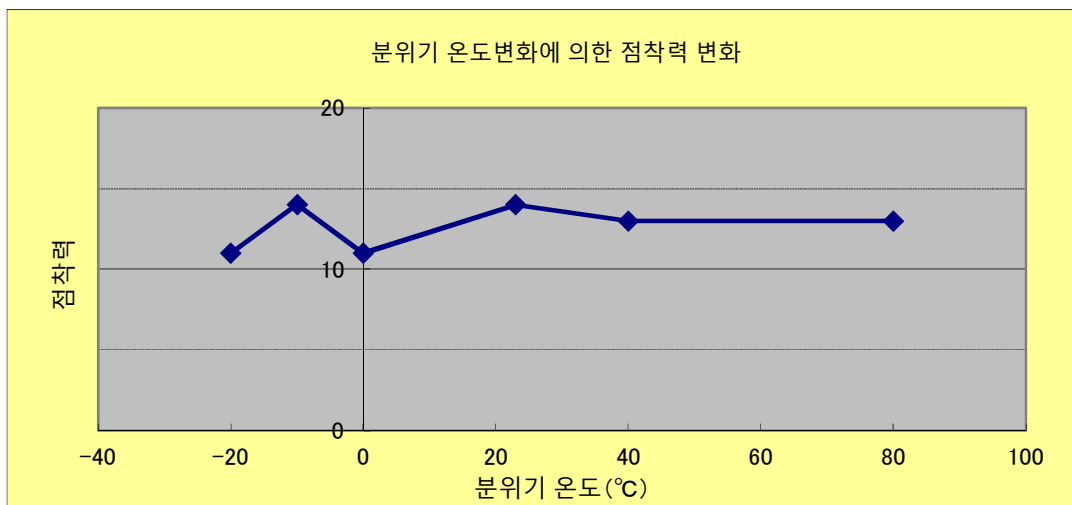

실온보다 고온(80°C)측에서는 점착력은 실온과 동등이상이나 저온 측에서는(-20°C)、실온보다 낮은 점착력을 나타내는 경향입니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

共同技研化学株式会社
〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
e-mail : postbox@kgk-tape.co.jp

2013年1月3日 発行