

고강도 발포기재 점착 테이프

특수발포체 기재 양면 테이프

221B


특징

- ①기본적인 접착성능을 지닌 발포기재 양면 테이프 입니다.
- ②기재강도가 양호 함

용도

건목 등의 건축 내장제작부의 고정

구조

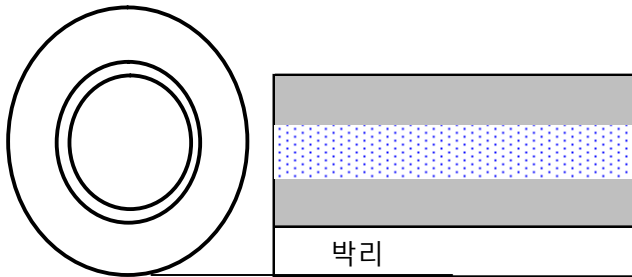

특수 아크릴 점착층

특수 발포체

특수 아크릴 점착층

특성


제 품명	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
221B	1	25


시험방법

점착력

표준상태로 25mm폭으로 절단한 시험체를 피착체(스텐레스)에 2kg 롤로 2회 왕복하여 접합 후, 상온에서 24시간 방치.
인장속도300mm/분으로 180도 박리강도를 측정 함.

온도 별 점착력

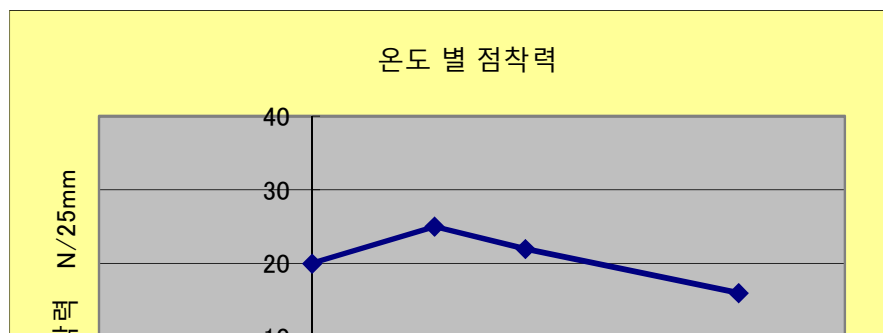

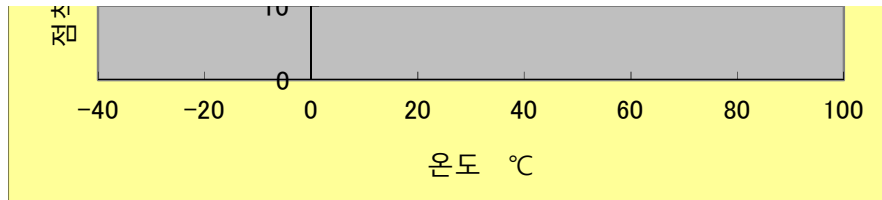

점착력

표준상태로 25mm폭으로 절단한 시험체를 피착체(스테인레스)에 2kg 롤로 2회 왕복하여 접합 후, 상온에서 24시간 방치.
소정의 온도에 2시간 이상 방치 후, 실온에서 취출하여 30분 이내에 인장속도 300mm/분으로 180도 박리강도를 측정 함.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃) 하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도 30℃ 이상 습도 50% 이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

Issued 9/2011

공동기연화학

〒359-0011

사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지

Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396

URL.<https://www.kgk-tape.co.jp/>