



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

강력점착 · 내열발포체 기재 양면 테이프

특수 발포체 기재 양면 테이프

2400



특징

- ① 굉장히 높은 접착성을 보유한 발포체 기재 양면 테이프 입니다.
- ② 금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 양호한 성능을 발휘 함
- ③ 내후성·내열성이 우수합니다.

용도

홈 플레이트, 금속판, 플라스틱판 등 일반접착용
현관도어 장식
외장재의 고정

구조

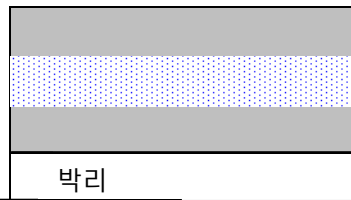

특수 아크릴 점착층

특수 발포체

특수 아크릴 점착층

특성

1. 기본특성

제 품 명	색 상	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
2400	백색	0.75	25

시험방법

점착력

표준상태로 25mm폭으로 절단한 시험체를 피착체(스테인레스)에
2kg 롤로 2회 왕복하여 접합 후, 상온에서 24시간 방치.
인장속도 300mm/분으로 180도 박리강도를 측정 함.

2. 피착체 차이에 따른 점착력


피착체	점착력 N/25mm
스텐레스 판	25
PVC 판	26
폴리프로필렌 판	14

시험방법

점착력

표준상태로 25mm폭으로 절단한 시험체를 피착체(스텐레스)에 2kg 롤로 2회 왕복하여 접합 후, 상온에서 24시간 방치.
인장속도 300mm/분으로 180도 박리강도를 측정 함.

3. 유전율 특성

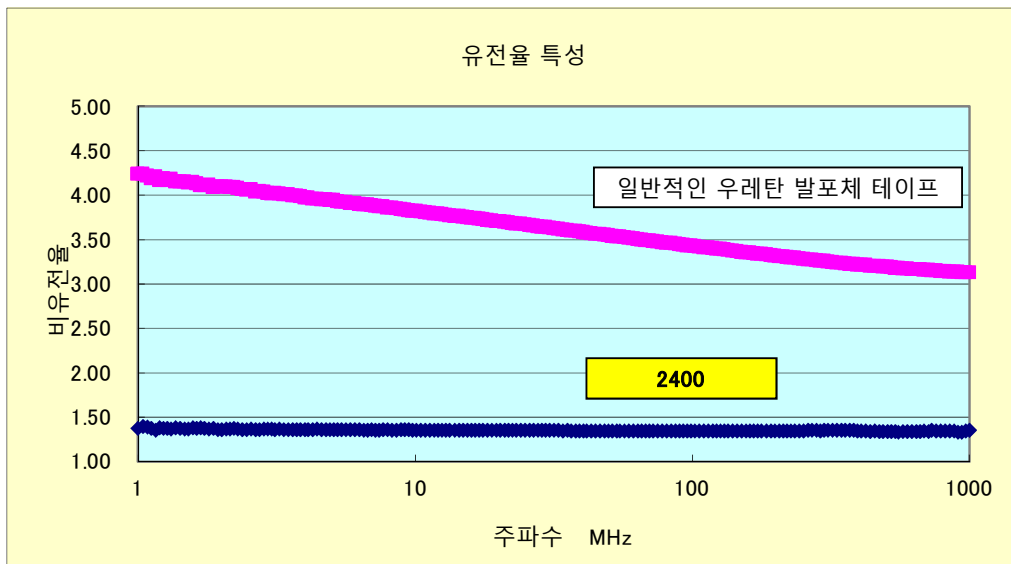

2400은 일반적인 발포체 테이프와 비교하여 굉장히 적은 유전율을 보유하고 있습니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다.저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하될 수 있습니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

Issued 2/2013

공동기연화학
〒359-0011
사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지
Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396
URL.<https://www.kgk-tape.co.jp/>