



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

발포체 기재의 표준

특수 발포체 기재 양면 테이프

241


특징

- ①기본적인 접착성을 지닌 발포체 기재의 표준 양면 테이프 입니다.
- ②금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 우수한 성능을 발휘
- ③거친면 접착성에 우수합니다.
- ④보유력이 우수합니다.

용도

명판, 금속판, 플라스틱 판 등 일반접착용
플로링의 고정
차량 외장부품의 고정

구조

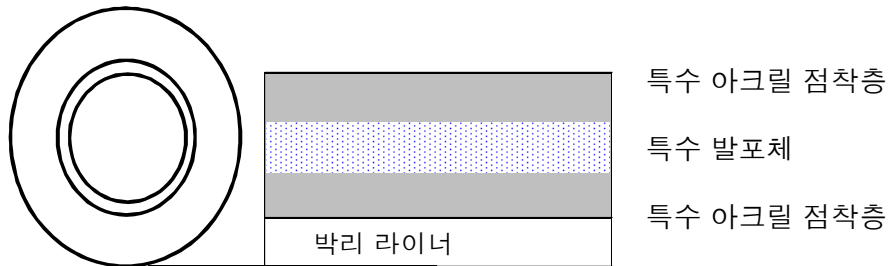

특징

제품명	색상	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)	보유력 (시간)
241	흑색	0.7	19	24이상

시험방법


점착력

표준상태에서 25mm폭으로 절단한 시험체를 피착체(스텐레스)에,
2kg롤러로 2회 왕복하여 접합 후, 상온에서 24시간 방치.
인장속도 300mm/분으로 180도 박리강도를 측정 함.

보유력

표준상태에서 25mmX25mm로 절단한 시험체를 피착체(스텐레스)에,
2kg롤러로 2회 왕복하여 접합 함.
표준상태에서 40분 방치 후 40℃하에서 하중 1kg 걸었을 경우의
중추가 떨어지는 시간을 측정(최대 24시간)

3. 유전율 특성

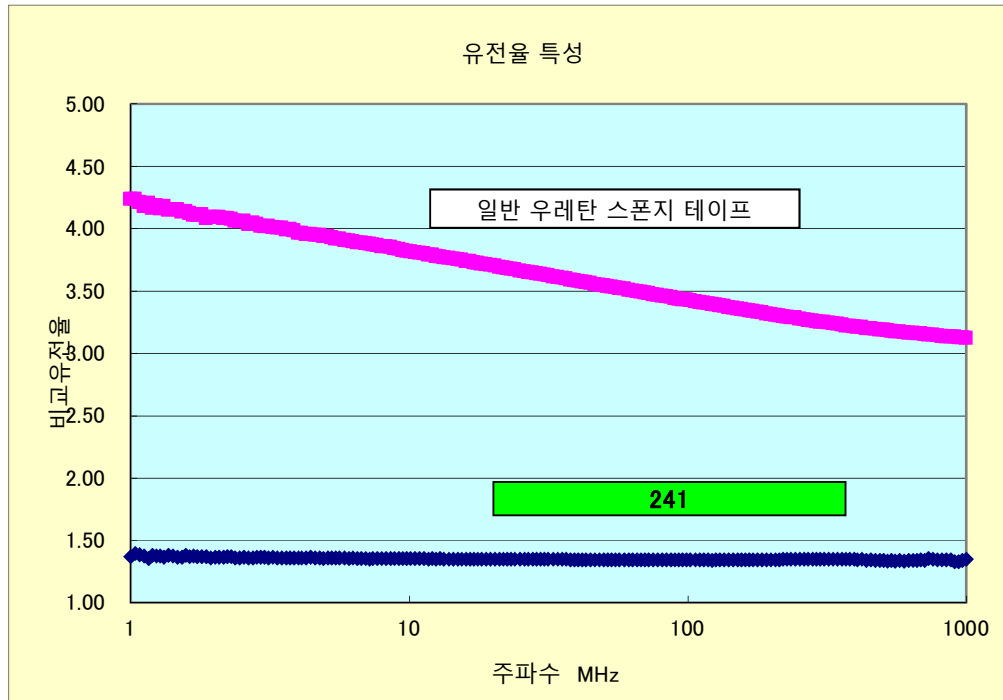

2403 은 일반 발포체 테이프와 비교하여 굉장히 낮은 유전율을 보유하고 있습니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃) 하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

공동기연화학

☎ 359-0011

사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지

Issued 5/2013

Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396

URL.<https://www.kgk-tape.co.jp/>