



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

내수·박막 특수 발포체 기재 양면 접착 테이프 247-200


특징

- ① 높은 점착력
- ② 발포밀도가 적어 섬세한 폭의 방수에 우수합니다
- ③ 내충격성이 우수합니다
- ④ 기재 강도가 우수하여 리워크 성이 우수합니다
- ⑦ 고온화에도 안정된 점착력
- ⑥ 추종성·내반발성이 우수합니다
- ⑨ 실내 공기오염 가이드라인(후생노동성)이 지정한 포름알데히드, 아세톤알데히드, 톨루엔 등 VOC지정 13물질의 구성재료를 사용하고 있지 않습니다

용도

휴대전화 등 모바일 제품부재 고정·방수용도

구조

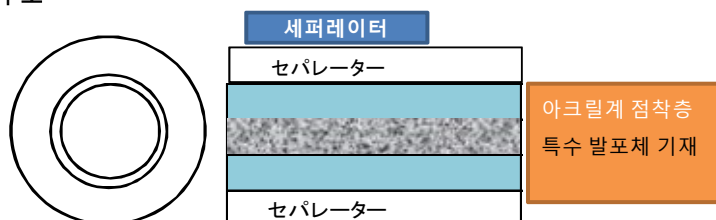

특성

일반특성/점착특성(상태 점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)

제품명	두께 (mm)	점착력 (N/25mm)
247-200	0.2	20.5

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하될 수 있습니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

공동기연화학
〒359-0011

사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지
Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396

【ご使用上の注意】

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

2017/1
共同技研化学株式会社
<http://www.kgk-tape.co.jp/>