

무용제형 점착제 양생 테이프 내츨컬 크로스 163DS


특징

- ① 접합한 재료에 오염이 적은 점착구성입니다
- ② 무용제 형 아크릴 점착제이므로 친환경입니다
- ③ 간단히 손으로 자를 수 있습니다
- ④ 아크릴 계로 내후성, 보관성에 따른 재현성이 용이합니다
- ⑤ 부드러운 폴리올레핀 소재로 붙인 장소에 상처를 만들지 않습니다

용도

- ① 주택 내장·외장 시공 시의 양생 시트의 임시 고정 용
- ② 공사나 이사 시 양생이나 이삿짐 꾸리기
- ③ 광고·포스터 게시용

구조

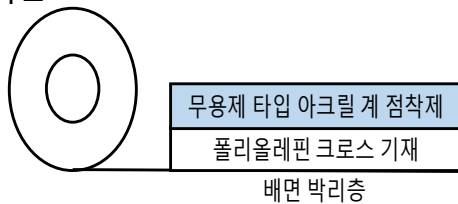

사양	
기재	올레핀크로스 기재
기재색상	반투명
두께	185 $\mu\text{m} \pm 5 \mu\text{m}$ 정도
사이즈	표준 50mm
길이	표준 50m
지심	3인치

특성

피착체 별 점착력 단위(N/25mm)

피착체	24시간 후		1개월 후		쥬 유무	
	무용제 양생 테이프	타사품	무용제 양생 테이프	타사품	무용제 양생 테이프	타사품
SUS板(304)	5.0	13.5	6.7	22.9	없음	없음
타이백	3.3	2.4	3.6	2.6	없음	없음
PE판	8.3	5.5	7.0	6.2	없음	없음
배너	3.1	6.6	3.7	5.8	없음	없음
메타크릴판	3.2	6.2	3.3	12.3	없음	없음
PP판	6.4	5.4	7.3	4.6	없음	없음
글라스판	3.9	9.2	4.3	9.0	없음	없음

※PET#25 배면 타발 피착체 스텐레스
부착 후, 24시간 방치
인장속도 300mm/min 180도 Peel

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기원화학주의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
- 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
- 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값을 알려드립니다.
- 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>