



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

주택 건재용 방수기밀 테이프

슈퍼 폴리 크로스 VH·VHW

특징


- 슈퍼 폴리 크로스는 내구성, 내후성이 우수한 점착제를 사용하여 장기간 노출에도 그 성능이 유지됩니다.
- 사용기재는 강도가 우수하며 손으로 자를 수 있는 기재를 사용하고 있습니다.
- 각종 피착체에 대하여 우수한 접착성을 지니며 점착층에 적당한 유동성이 있어, 거친면에 대해서도 강력하게 접착합니다.
- 저온 시에도 우수한 접착성을 발휘 합니다.
- NYG협회 추천품으로 승인을 받은 제품입니다(VHW).
- 톨루엔 미사용

용도


- 샷시 주변, 바닥주변, 개구부, 기초·토대 부등의 목지방수, 방수기밀용 으로 사용.
- 투습방수 시트의 연결, 방수용도로 사용.
- 2×4패널, 단열재의 연결, 방수용도로 사용.

구조

슈퍼 폴리 크로스 VH
기재색(자연색·흑색)

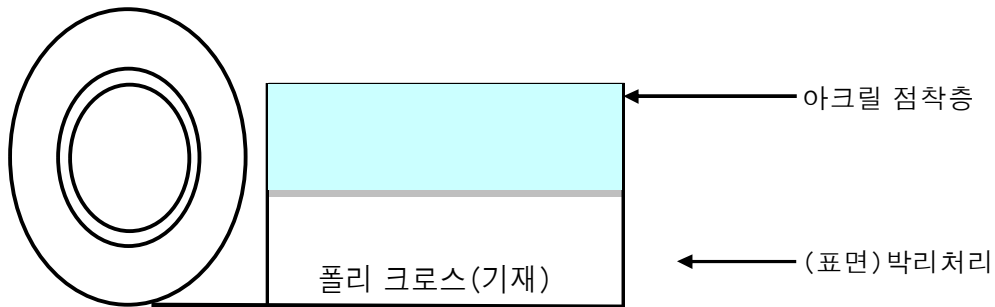


슈퍼 폴리 크로스 VHW

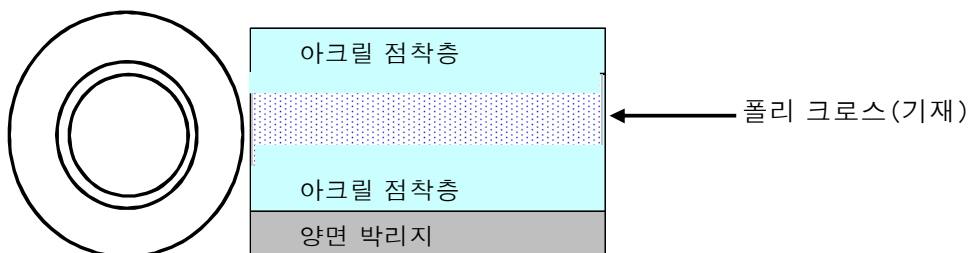

특성 기본특성

		품명		
		VH	VHW	
항목		단위	단면점착	양면점착
기재			PE크로스	PE크로스
기재색			투명·흑색	흑색
테이프 두께		mm	0.2	0.3
	피착체			
초기 점착력	SUS	N/25mm	28	28
상태 점착력	SUS	N/25mm	30	30
	PE	N/25mm	25	25
	베니어	N/25mm	28	28
보유력	SUS	mm	2	2

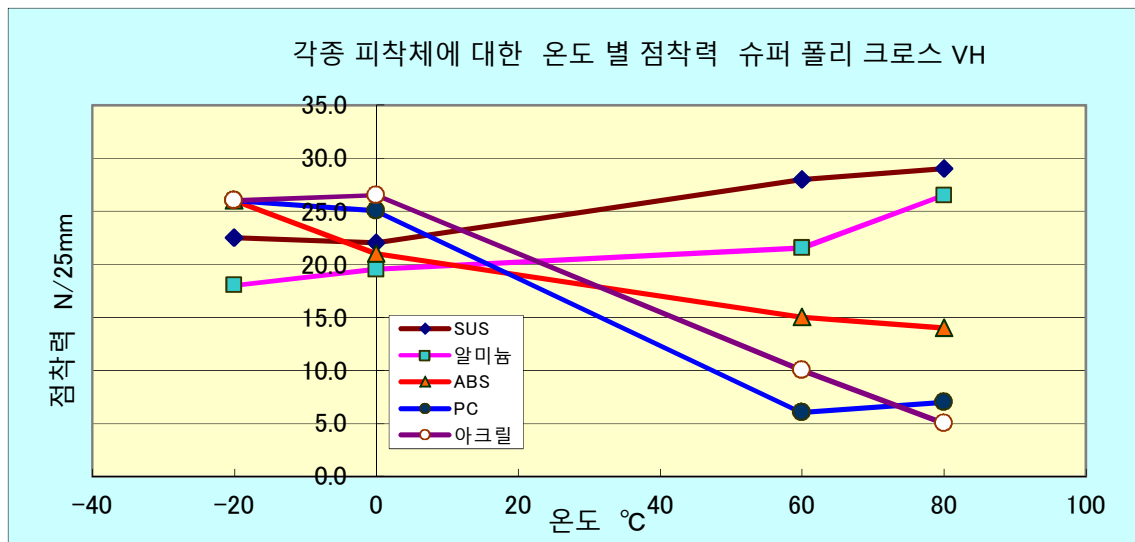

*PET#25배면 타발 피착체:스텐레스

접합 후, 24시간 방치

인장속도 300mm/min 180도 Peel

2. 사용방법

- 1)접합하는 재료 면에 먼지나 이물 및 기름의 오염이나 수분을 제거 합니다.
- 2)테이프를 푸실때는 손가락의 압력으로 피착체에 접합 합니다.
- 3)롤 등으로 충분히 압착 후 세퍼레이터를 분리합니다.
- 4)접합하는 피착체를 중합하여 균일하게 압착하면 강력한 점착강도를 얻을 수 있습니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다.저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

공동기연화학

☎ 359-0011

사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지

Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396