

주택건재용 방수기밀 테이프


슈퍼 알미늄 테이프 VH

특징

- 기재에 불연성 알미늄박과 특수처리에 의한 손으로 절단성을 부여한 필름을 접합시킨 복합 테이프 입니다.
- 열전도성과 손으로 절단성이 우수한 제품입니다.
- 내구성, 내후성이 우수한 접착성을 사용하여 장 기간에도 그 성능이 유지됩니다.
- 톨루엔 미 사용

용도 ● 샷시 주변, 목재 주변, 개구부, 기초·토대부 등의 목지방수, 방수기밀용으로.

구조

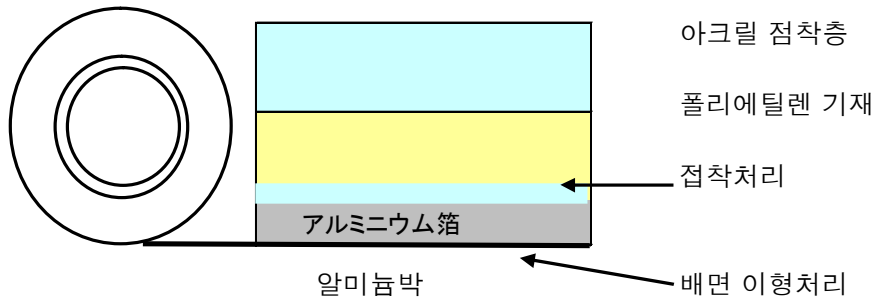

1. 기본특성

제품명	점착력 (N/25mm)	색
슈퍼알미늄 테이프 VH	30	은색

2. 사용방법

- 1)접합하는 재료 면에 먼지나 이물 및 기름의 오염이나 수분을 제거 합니다.
- 2)테이프를 푸실때는 손가락의 압력으로 피착체에 접합 합니다.
- 3)롤 등으로 충분히 압착 후 세퍼레이터를 분리합니다.
- 4)접합하는 피착체를 중합하여 균일하게 압착하면 강력한 접착강도를 얻을 수 있습니다.

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- B시리즈(흑색타입)은 차광보조용입니다. 차광성을 보증하지는 않습니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 급지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

공동기연화학

〒359-0011

사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지

Issued 12/11

Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396

URL:https://www.kgk-tape.co.jp/