



KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

도전성 점착 테이프
단면도전 부직포 기재 도전 점착 테이프
101C


특징

도전 부직포에 아크릴계 점착제를 도포한 점착테이프입니다.
특수한 도전성 점착제를 사용하여 초기 Tac이 우수합니다.

용도

정전기 소거 및 어스 기능
제전용도

구조

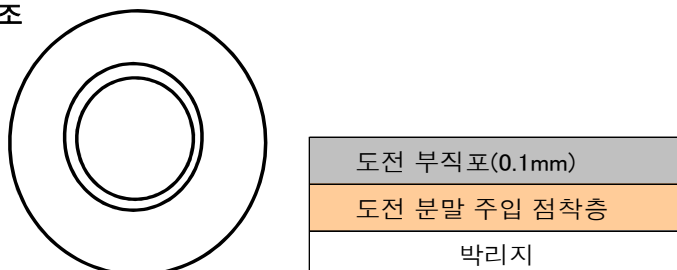

도전 부직포(0.1mm)
도전 분말 주입 점착층
박리지

特性

항목	단위	측정값
지지체막	mm	0.10
테이프 두께	mm	0.11
점착력	N/25mm	10.9
인장강도	N/25mm	243
체적고유저항 값	$\Omega \cdot \text{cm}$	0.12

사용 상 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온 (23℃) 하에서 진행된 데이터입니다. 저온 (5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.
- 테이프의 보증기간은 미개봉 상태로 출하 후 약 6개월 입니다. 2019年10月 発行

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

Tel 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>