

단열 써포트 시트 FREANE


구조

아크릴 베이스의 축열 겔 시트와 우레탄 시트와 함께 2층으로 구성됩니다

특징

- (1) 단열성
- (2) 보온효과

구성





기본특성

제품명	두께 (μ)	접착력 N/25mm	열전도율 W/m·K	열 용량 (1cmf) J/K	전이온도 ℃
FREANE	500	10	0.34	14.0	32

열 특성 검사방법

- 금속제 용기에 일정온도(85℃)의 뜨거운 물을 넣는다.
- 용기에 각 샘플이 말려있을 경우 및 샘플을 떼어내지 않은 상태의 온도변화를 기록 한다.
- 덮개에도 샘플을 붙인다
- 열전대의 위치 : 금속 내부의 중앙위치.

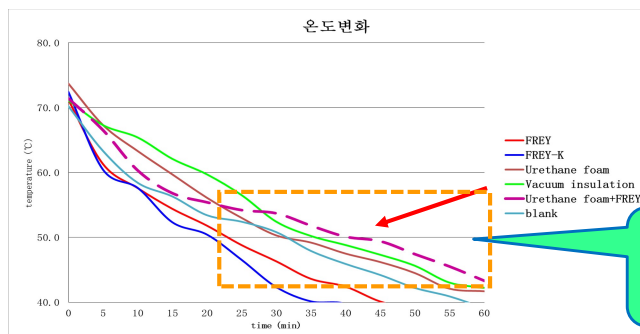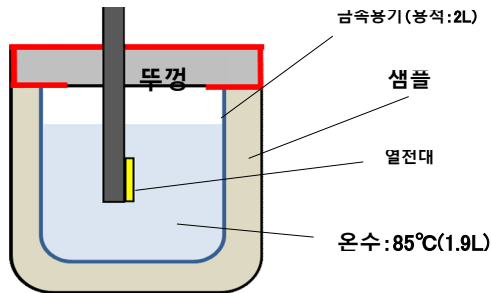

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학위의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
- 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
- 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보충 값을 아님을 알려드립니다.
- 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

보관 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
- 특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도60%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.
- 데이터의 보증기간은 미개봉 상태로 출하 후 약 6개월 입니다.

2019년9월 発行

issue: 2019/9/27