



KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World

Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

에틸렌 초산 비닐 필름 (EVA)

EF-40


특징

- ①글라스 및 보호시트를 접착시키는 필름입니다.
- ②신율과 인장강도가 높고 유연성이 우수합니다.
- ③방수성, 내한성, 내충격성이 우수합니다.

용도

태양전지 셀 고정·보호 등 공업용이나 의료용

구조

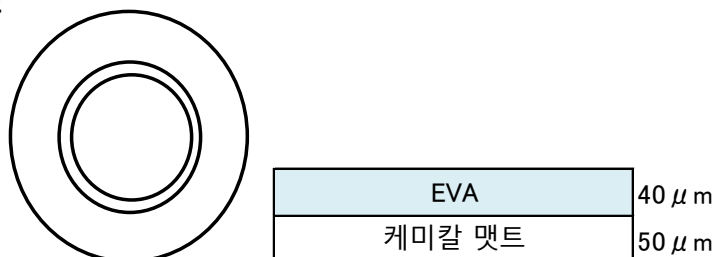

특성

일반특성

제품명	두께[단위: μm]	점착력[단위: N/25mm]	신율[단위: %]	인장강도[단위: N/10mm]
EF-40	40	10 이상	800	6

점착력: 조건 피착체 SUS 인장속도 300mm/min 인장각도 180도
150°C에서 10분간 열 압착 후 실온에서 냉각 시킨 후의 측정 값

신율·인장강도: 조건

인장속도 200mm/min

시편의 척 간 사이즈: 10mm × 20mm

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23°C)에서 진행된 데이터입니다. 저온(5°C以下)의 경우 점착력은 급격하게 저하될 수 있습니다.

보관 상 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관 장소는 직사광선이 닿지 않는 곳으로 하여 주십시오.

특히, 고온고습 하(온도 30°C 이상 습도 50% 이상 염습)에 노출되지 않도록하여 주십시오. Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

2020년 9월 発行

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

TEL 04-2944-5151