

열 압착용 내열 절연 테이프

IKEPON150Z


특징

- ①아크릴 수지를 기본으로 내열성·절연성을 보유
- ②상온에서는 Tac을 보유하고 있지만 가열 할 수록 높은 Tac이 발현되어 밀착한다

용도

열 압착에의한 밀착성·내열성·절연성을 필요로 하는 용도

구조

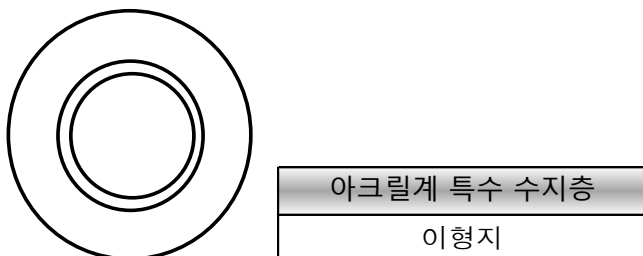

특성

일반특성

제 품 명	두께 (μm)	파단강도 N/10mm	신율 (%)	절연 저항값 (Ω)
IKEPON150Z	150	11.3	160	5×10^7 이상

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: https://www.kgk-tape.co.jp/

改訂: 2020年9月15日