KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)™ Technology

強い粘着力による、信頼ある薄膜固定テープ

メカニカルファイバー両面テープ

201MF80PA-DR


特徴

①薄くて高い粘着力
②金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
③極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群
④優れた追従性・対反発性に優れます。

用途

・携帯電話などモバイル製品部材固定
　液晶部品固定
　銘板固定
　デジカメ鏡筒内部の部品固定

構造

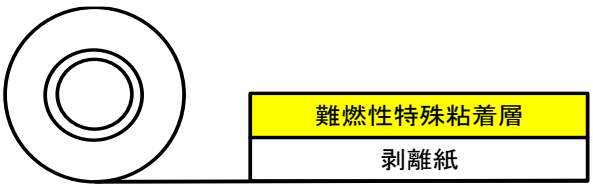

特性

製品名	厚み（μm）	粘着力（N/25mm）	伸び率（%）	破断強度（N/10mm）	難燃性 燃焼速度（mm/min）
201MF80PA-DR	80	28	48	0.8	自己消火

被着体：SUS　　圧着：2kgロール　2往復　　難燃性試験方法
試験片サイズ：25mm幅　　試験方法：速度300mm/min 180剥離　　FMVSS No.302

ご使用上の注意

●技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
　但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
　したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。
　ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
●上記測定は、室温（23℃）下にて行われたデータです。低温（5℃以下）の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

●必ず箱に入れて保管してください。
●保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。
　特に、高温高湿下(温度30℃以上　湿度50%以上厳禁）にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: https://www.kgk-tape.co.jp/

2025年10月　発行