KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)™ Technology


強い粘着力による、信頼ある固定テープ

VH-TC

特徴　優れた接着特性
衝撃性能と防振性能に優れます
耐候性・耐薬品性に優れます
手切れ性のある機材を使用しています
トルエン不使用です

用途　オリジナルデザインなど加飾用、識別表示
コンテナ、貯蔵庫類　固定用
（金属・ガラス・プラスチック etc）

構成

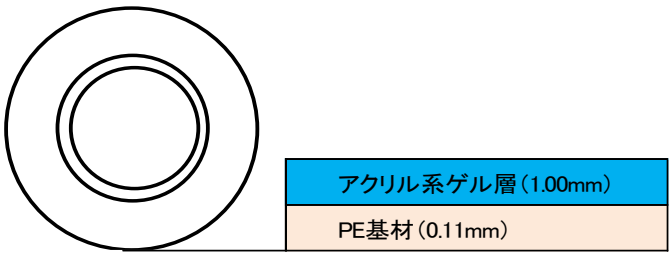

基本特性

製品	厚み（mm）	粘着力（N/25mm） SUS
VH-TC	1.11	40

粘着力試験方法
引張速度　300mm/min
引張角度　180度
測定温度　23℃
貼り合わせた後、24時間後の測定値

ご使用上の注意
技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail：info-k@kgk-tape.co.jp
URL：https//www.kgk-tape.co.jp/

改訂：2026年10月28日