KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)™ Technology

抗菌・抗ウイルステープ

115 バイプロ™テープ

特徴

1.抗菌・抗ウイルス作用を持つディスポーザブルタイプのテープです
2.ウイルスや細菌に対して短時間で効果を発揮します
3.SIAA(抗菌製品技術協議会)マーク取得
4.交換時にノリ残りがしにくい設計になっています
5.基材にポリオレフィンを使用しており、廃棄時有害な物質を発生させません

構成

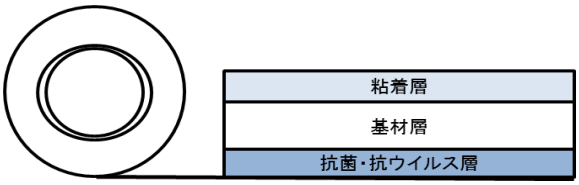

50mm × 20M

基本特性

製品名	厚み（μm）	粘着力(N/25mm) SUS	抗菌※1	抗ウイルス※2
バイプロテープ	65	4	15分で約99.9%減少	30分で約99.9%減少

※1 JIS Z 2801準拠　試験菌(大腸菌)
※2 ISO 21702準拠　試験ウイルス(インフルエンザウイルス、ネコカリシウイルス)
これらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

SIAAマークとは
優れた抗菌・品質・安全性を

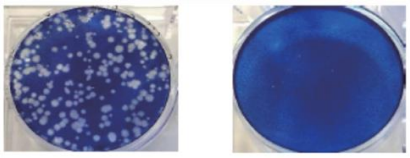

一般テープ　　バイプロテープ

高い抗菌・抗ウイルス性の効果発揮
細菌では15分で約99.9%減少

メカニズム　イメージ図

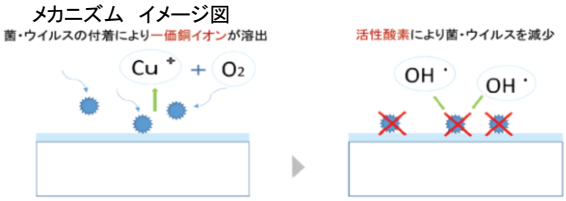

用途

屋内のドアノブ、タッチパネル、リモコン、ランチョンマット、飛沫感染防止フィルム、
オフィスのデスク、PCマウス、固定電話、エレベーターの操作ボタン、バス手すり、印刷ラベル等

ご使用上の注意

1.抗ウイルス性能は半年以上持続しますが、フィルムが破れたり汚れた場合なども含め、1ケ月を目処に交換して下さい。
2.表面が汚れた場合は水やアルコール、中性洗剤、などで拭いてください。
ハイター(次亜塩素酸ナトリウム)は性能が失活するので使用しないで下さい。
3.火気厳禁、燃えます。また、屋外での使用はフィルムの劣化に繋がりますので控えて下さい。
4.糊が残りにくい設計となっていますが、使用条件によって糊が残る場合が有るので注意下さい。
5.バイプロは医薬品ではありません。また病気の治療や予防を目的とするものではありません。

株式会社サンエー化研製　抗菌・抗ウイルス製品「バイプロ™フィルム」及び「バイプロ™テープ」を使用

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: https://www.kgk-tape.co.jp/

改訂：2020年12月10日